




**MÁRMOL/MARBLE**  
Rojo Alicante

The image displays a full-page view of a red marble with intricate white and yellowish veins. The pattern is dense and organic, typical of natural stone. A dark grey rectangular box is positioned in the lower-left corner, containing the text 'MÁRMOL/MARBLE' and 'Rojo Levantina' in white, sans-serif font.

**MÁRMOL/MARBLE**  
Rojo Levantina

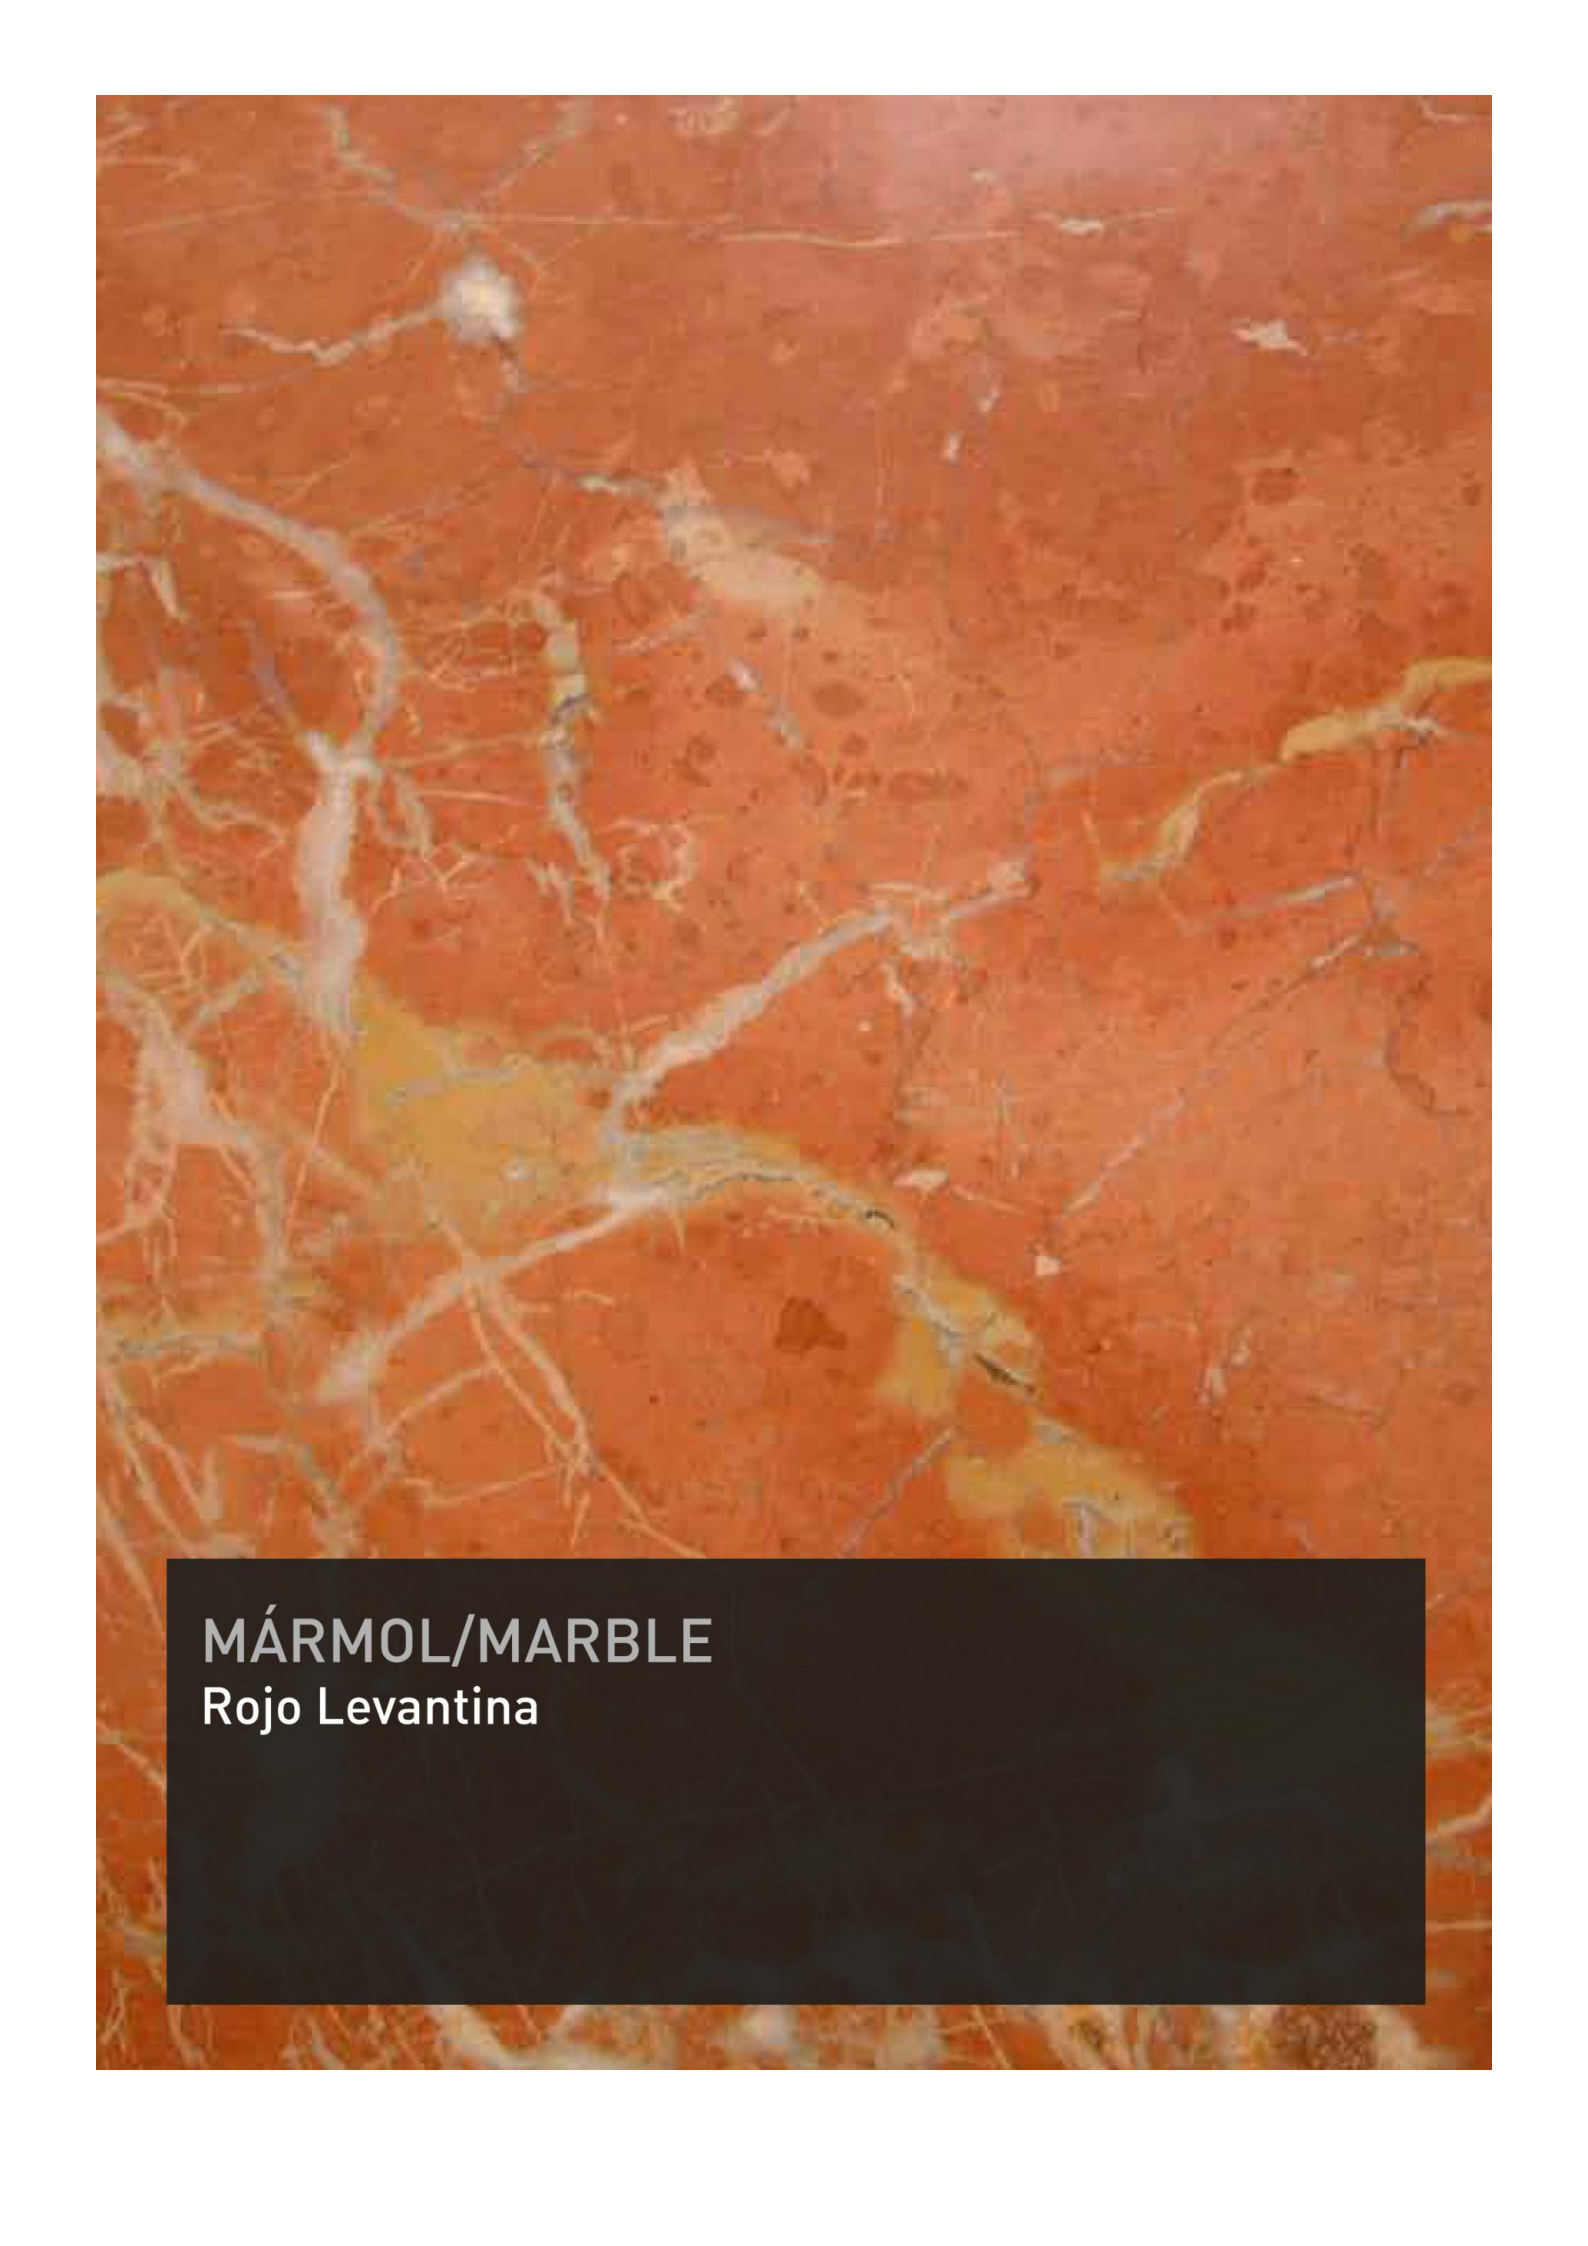

# MÁRMOL/MARBLE

## Rojo Levantina

### Descripción / Description

Roca caliza marmórea de fondo rojo, compacta de grano fino, en la que se aprecian algunas vetas cristalizadas de calcita distribuidas irregularmente por su superficie.

Marble limestone rock with red background. Fine-grained compact surface that shows some crystallized calcite veins irregularly distributed among the surface.

### Acabados / Finishes

Pulido, apomazado, satinado and envejecido.

Polished, honed, leather and riverwashed.

### Formatos / Formats

Tabla, losa y plaqueta.

Slabs, tiles and cut to size.

### Aplicaciones / Applications

Especialmente indicado para interiores, pavimento, aplacado, escaleras, y en general para cualquier solución arquitectónica.

Especially suitable for interiors, flooring, cladding, staircases, and in general for any architectural solution.



Características Features	Método de ensayo Test Method	Valor Declarado Declared value
Denominación petrográfica Petrographic denomination	UNE-EN 12407	Biomicrita Biomicrite
Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	UNE-EN 1936	2680
Porosidad abierta (%) Open porosity (%)	UNE-EN 1936	0,6
Absorción de agua por presión atmosférica (%) Water absorption by atmospheric pressure (%)	UNE-EN 13755	0,2
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) Flexure resistance under concentrated load (MPa)	UNE-EN 12372	
Valor medio / Mean value		12,8
Desviación estándar / Standard deviation		3,7
Valor mínimo esperado / Low expected value		6,2
Resistencia después de 48 ciclos hielo-deshielo (%) Flexural strenght after 48 cycles frost-taw (%)	UNE-EN 12371:02	2
Resistencia a la abrasión (mm) Abrasion resistance (mm)	UNE-EN 1341 Anexo C / Annex C	19
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	UNE-EN 14231:04	
Acabado superficial bruto (SRV) / Rough surface finish (SRV)		79
Resistencia al choque térmico (% pérdida de la masa) Thermal shock resistance (% weight loss)	UNE-EN 14066	0,03
Reacción al fuego Fire reaction	Decisión Comisión Committee decision 96/603/EC	Clase A <sub>1</sub> Class A <sub>1</sub>

\*Disponble declaración de conformidad / EC declaration of conformity available 

# MÁRMOL/MARBLE

## Rojo Levantina



Tabla/Slab